


KIIRUSTABLOO GR36C

Alumiiniumist korpus



- ✓ kiirus
- ✓ emotikonid
- ✓ tekst

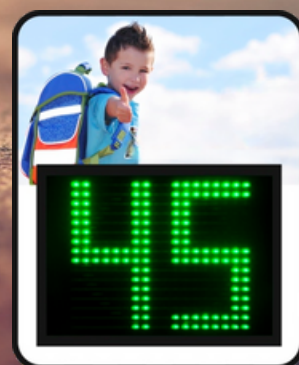

SISSEHITATUD
KAUGJUHTIMINE

Esitleme uhkusega oma uut kiirustabloo seeria mudelit GR36C













Uus GR36 näitab **kiirust** ja **naeratavaid/kurbi nägusid** ning **lühikesi tekstisõnumeid**, et juhti oma kiirusest teadvustada ja sellele reageerima panna.

Uue funktsioonina on GR36 juba varustatud **kaugjuurdepääsuga andmetele** ja ekraani juhtimiseks kõikjal (ei ole vaja täiendavat riistvara). Lisaks saab seadet ka **Bluetoothi** kaudu konfigurereida. Sisemine GPS-kell pakub taustal kohaliku **aja reguleerimist ja kuupäeva seadistamist**.

Värvi valik

GR36C 
Mitevärvilised LED-id

Funktsioonid

-  8 kg
-  Bluetooth
-  Kiirus, ikoon, lühitekst
-  <1W
-  Heleduse reguleerimine
-  Analüüsi tarkvara
-  IP67
-  Rakendus
-  Pilv (4G)
-  Andmete kogumine
-  GPS
-  Aja kontroll

Elektrilised andmed

Sisendpinge	12V
Energiatarve	madala energiatarbega disain!
Ooterežiim (radar sees, LED-tuled väljas)	< 0,1W (!)
Kuva aktiivne (kiiruse väärtus)	< 1W
Kuva, kui kõik LED-id aktiivsed	4W

Radari andur

Töösagedus	mitme sihtmärgiga radar K-Band (24 GHz)
Edastamise võimsus	5 mW
Sertifikaadi vastavus	FCC, IC, CE heakskiidetud
Mõõtmisvahemik	2 ... 255 km/h
Tuvastamisulatus	min. 100 m, keskm. 200m Veoauto kesk. 300 m
Täpsus	± 3

LED'id

Tootja	Osram LED must seeria
Värv	kollane 590 nm, punane, roheline
Töö eluiga	pikk töö eluiga, töökindel
Vaatenurk	30° lääts, > 120°

Ekraan

Pikslite tihendus	10 mm
Numbri suurus	30 cm
Lugemiskaugus	u. 150 m
Nähtavus	ainulaadne kontrast tänu spetsiaalsele disainile
Andmete uuendamise sagedus	u. 1 sek, reguleeritav
Heleduse reguleerimine	automaatselt
Andmete kogusmismah	kuni 1,6 miljonit kirjet

Mehaanilised andmed

Möödud	62 x 75 x 4 cm
Kaal	8 kg
Korpus	ASA Plast
Esipaneel	valgustpeegeldav, valge
Kaitseklass	IP67
Ekraan	Lexan, pimestamisvastane kate
Töötemperatuur	-25°C kuni 60°C

Omadused

- Kiiruse näidik GR36C
- Tarkvara: GRS võrgus / Androidi rakendus
- Postiklambrid (60 või 76 mm)
- Toitekaabel 12V
- Valikuline: akud ja päikeseenergia toiteallikas

